


### » ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- » Материал: PE-HD
- » Смотровой люк Ø 600
- » Надставка NSO 600 – высотой 400 мм, Диаметр 600 мм
- » Крышка РКО 600 – диаметр 600 мм, Тип закрытия «twist»
- » Высокая прочность и устойчивость ёмкостей к подвижкам грунта
- » Вход ПВХ Ø 110 (возможность модификации по запросу)
- » Устойчив к грунту толщиной 800 мм
- » Простая установка благодаря малому весу
- » Цельнолитые полиэтиленовые ёмкости без швов



### ПРИМЕНЕНИЕ

Сбор и предварительная очистка хозяйственно-бытовых сточных вод перед организованным полем фильтрации

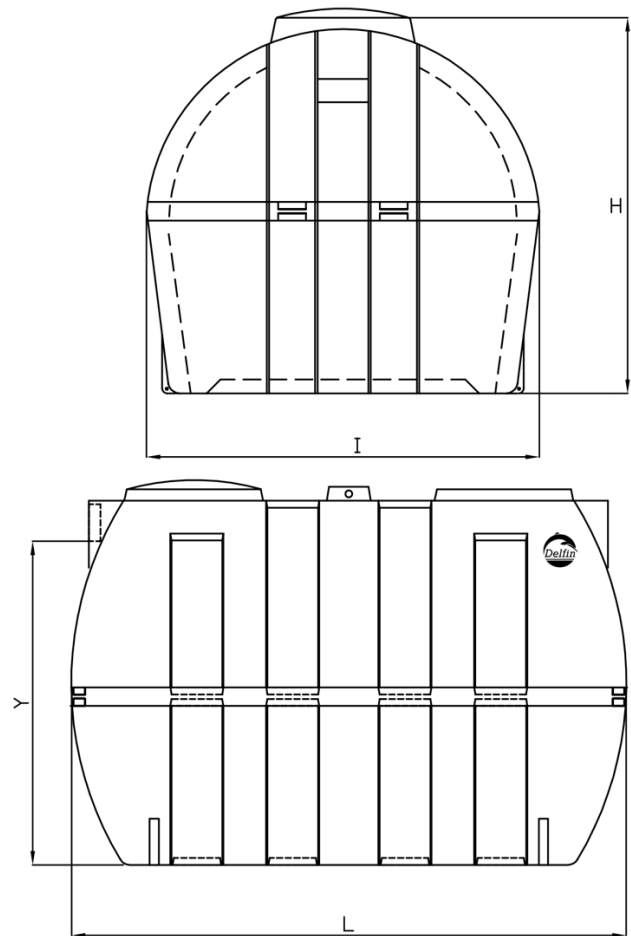

### » ПАРАМЕТРЫ

Обозначение PREMIUM	Ёмкость бака [л]	Диаметр входа [мм]	Высота входа [мм]	Параметры [мм]			Вес [кг]
				Y	Длина L	Ширина I	
2 000	2 000	110	1 075	2 000	1 260	1 300	100
3 000	3 000	160	1 280	2 300	1 380	1 500	120
4 000	4 000	160	1 400	2 400	1 700	1 620	182
5 000	5 000	160	1 540	2 400	1 700	1 750	202